COVERGLASS

TENDE VERTICALI

Opzioni


Catena


Arganello


Comando unico

Guia doppia


Motore

Modelli


Binario diritto
Max 7.00 x 5.00 metri

Binario curvo
Max 5.50 x 5.00 metri


Binario inclinato
Max 7.00 x 5.00 metri


Binario orizzontale
Max 2.00 x 4.50 metri

Tipo di azionamento


Sinistra


Destra


Centrale


Laterale


Opposta



Parte superiore


Centrale curvata

Regolano e controllano con grande precisione l'ingresso della luce.

Profilo di montaggio in alluminio estruso T6 disponibili con meccanismo a catena, asta o motore.

Componenti interni di altissima qualità, realizzati in poli acetale auto lubrificato per un maggiore comfort di utilizzo, affidabilità e durata.

Bande di 89 o 127 mm.

MISURE:

Larghezza max: 600 cm
Altezza max: 400 cm

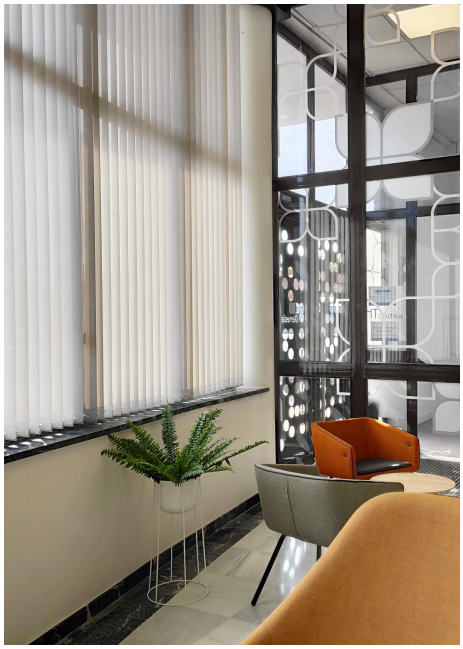

AENOR QUALITY MANAGEMENT ISO 9001 · AENOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001 · IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

SOLARCHECK